



Pedido

Ref. : CO1804-3808

Fecha pedido : 19 abr. 2018

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com


Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.
Señor ANTONIO MISA
AVDA. DE PORTUGAL,108
LA RAMALLOSA
36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN PLANTA DE CALDAS Automatización planta de Caldas compuesto por	21%	10 800,00	1	10 800,00
Material eléctrico a utilizar:	21%	0,00	1	0,00
- Fuente de alimentación 220-24, 20A - Protecciones magnetotérmico 1+N, 6A - Protección magnetotérmico 1+N , 2A - Bornas automáticas 2,5 mm (sin tornillos) - Bornas de Tierra - Sucko de servicio de montaje en rail - 64 reles + zócalo 1 contacto N/A - Canaleta ranurada - Cable 1 mm - Rail DIN - Punteras, bridás, etc				
Armario de 1600 x 800 x 400 mm. con placa metálica	21%	0,00	1	0,00
Acondicionador de señal para células de carga. Montaje en rail DIN.	21%	0,00	2	0,00
CJ1W-PA202 Fuente de alimentación 100 a 240VCA 5Vcc 2,8A Relé	21%	0,00	1	0,00
CJ2M-CPU12 CPU 2560	21%	0,00	1	0,00
CJ1W-ID211 Módulo 16 entradas 24Vcc	21%	0,00	4	0,00
CJ1W-OD211 Módulo 16 salidas NPN	21%	0,00	4	0,00
CJ1W-MAD42 Módulo analógico mixto 4 entradas 2 salidas	21%	0,00	1	0,00

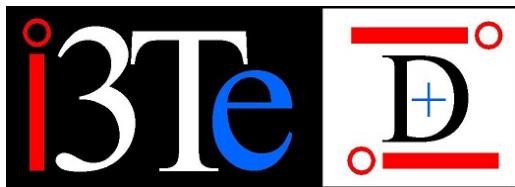

Pedido

Ref. : CO1804-3808

Fecha pedido : 19 abr. 2018

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Programación: - La programación del PLC se realizará en las instalaciones de i3TE. - Los ajustes y variaciones del software del PLC se realizarán en la instalación una vez terminado el cableado de todas las señales - Modificación de los servicios de comunicaciones con el automática para dar soporte a las comunicaciones sobre ethernet TCP/IP protocolo FINS.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	10 800,00
		Total IVA 21%	2 268,00
		Total	13 068,00