



Presupuesto

Ref. : PR1706-1867

Fecha : 22/06/2017

Fecha fin validez : 07/07/2017

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD, S..L.U.

Señor ANGEL SOTO

CRTRA. DO LAMEIRO,41 NAVE 10

SARDOMA

36214 VIGO

NIF: B36634715

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ENTRADA PRINCIPAL	21%	0,00	1	0,00
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características: - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. -8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. -8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente.	21%	410,00	8	3 280,00
IRD300 Lector RFID 125KHz alcance de lectura 30 cms.	21%	80,00	5	400,00
IRD800 Lector RFID alcance de lectura 80 cms.	21%	260,00	1	260,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
IRD200 Lector RFID 125KHz alcance de lectura 20 cms para los tornos.	21%	52,00	4	208,00
COMEDOR	21%	0,00	1	0,00
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características: - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. -8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. -8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente.	21%	410,00	2	820,00
IRD300 Lector RFID 125KHz alcance de lectura 30 cms.	21%	80,00	1	80,00
IRD200 Lector RFID 125KHz alcance de lectura 20 cms para los tornos.	21%	52,00	2	104,00
BOCADILLOS:	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características: - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. -8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. -8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente.	21%	410,00	2	820,00
IRD200 Lector RFID 125KHz alcance de lectura 20 cms para los tornos.	21%	52,00	3	156,00
INFORMATICA	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. - 8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. - 8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente. 	21%	410,00	1	410,00
IRD200 Lector RFID alcance de lectura 20 cms.	21%	52,00	1	52,00
REPUESTOS:	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características:	21%	410,00	1	410,00
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. - 8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. - 8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente. 				
IRD200 Lector RFID alcance de lectura 20 cms.	21%	52,00	1	52,00
ALMACEN:	21%	0,00	1	0,00




Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características:	21%	410,00	1	410,00
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. - 8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. - 8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente. 				
IRD200 Lector RFID alcance de lectura 20 cms.	21%	52,00	1	52,00
VESTUARIOS:	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC- 380 controladora de presencia/accesos con las siguientes características: - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. -8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. -8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente.	21%	410,00	1	410,00
IRD200 Lector RFID alcance de lectura 20 cm	21%	52,00	1	52,00
CONTROL DE ACCESOS VEHÍCULOS POR MATRÍCULA	21%	0,00	1	0,00
LPR3280ETH-2TW Control de accesos por reconocimiento de matrículas, con visión nocturna, disparo por detección de presencia de vehículo, mediante espira electromagnética incrustada en el suelo. Incluye: Cable para la espira, amplificador inductivo de dos canales con salida a relé.	21%	1 350,00	2	2 700,00

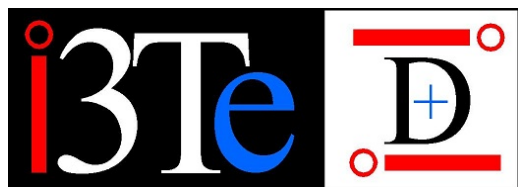

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC- 380 controladora de presencia/accesos para control de acceso matrícula, con las siguientes características: - Alimentación de 8 a 24Vcc@1A - Alimentador externo 220V/50-60Hz - Comunicación ethernet RJ45 - Tarjeta de almacenamiento interna 32 Gb. - Modos de trabajo on-line, off-line, mixto, emergencia, allways-open, bloqueo - Caja acero Inox, para montaje en fondo de armario, o rail din. - 8 Salidas digitales a relé configurables, como libres de potencial, o salida en tensión. - 8 Entradas digitales optoacopladas. - Sensor de temperatura y humedad ambiental. - Sensor de nivel de iluminación ambiental (opcional) - Funciones autónomas de domótica de cualquier salida, programación de horaria, eventos de entradas digitales, asociadas a un grupo de usuarios etc... - Batería interna (opcional) para funcionar durante 1 hora aproximadamente.	21%	410,00	1	410,00
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA VISITAS OPCIÓN A:	21%	0,00	1	0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Sistema de control de accesos para visitas con máquina dispensadora de tarjetas de visita, con recogida y anulación de la tarjeta en el punto de salida, compuesta por: - Terminal monolito de acero inoxidable, con pantalla táctil de 18.5" táctil en inox. - Sistema operativo Windows 10 pro 64. - información de las normas de visita, utilización de epis y de recogida y almacenamiento de firma de aceptación de normas. - Aplicación para la gestión autónoma de accesos, con solicitud de autorización de acceso de la persona a visitar por sms o email. Autorización por un periodo de tiempo restringido y a determinadas zonas. - Dispensador tarjetas RFID125 automático, con cargador extraíble de 250 tarejtas. - 2 puertos ethernet 100/1000. - Envolverte IP54 antivándalica, diseño exclusivo.	21%	6 200,00	1	6 200,00
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA VISITAS OPCIÓN B:	21%	0,00	1	0,00
Sistema de control de accesos para visitas con máquina dispensadora de tarjetas de visita, con recogida y anulación de la tarjeta en el punto de salida, compuesta por: - Tablet Windows 10 128GB Almacenamiento, 4GB RAM - información de las normas de visita, utilización de epis y de recogida y almacenamiento de firma de aceptación de normas. - Aplicación para la gestión autónoma de accesos, con solicitud de autorización de acceso de la persona a visitar por sms o email. Autorización por un periodo de tiempo restringido y a determinadas zonas. - Dispensador tarjetas RFID125 automático de sobremesa, con cargador extraíble de 250 tarejtas. Caja de acero inox 400x250x200. Conexión ethernet.	21%	4 200,00	1	4 200,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Opción control de accesos usando el móvil como elemento de identificación. Se puede usar como opción adicional a cualquiera de los dos sistemas anteriores, para ello habría que añadir al sistema anterior:	21%	0,00	1	0,00
iNFCReader W/BT/USB lector NFC con comunicación, wifi, bluetooth y usb.	21%	128,00	1	128,00
Nota: El lector NFC habría que incorporarlo tanto en el punto de entrada para solicitar la autorización, como en el punto de salida.	21%	0,00	1	0,00
	21%	0,00	1	0,00
	21%	0,00	1	0,00
- Forma de pago: a convenir. - Plazo de entrega: a convenir. - Portes: Material puesto en sus instalaciones. - Instalación: no incluida - Formación y asistencia a la instalación: incluida. - Soporte técnico: teleasistencia y soporte telefónico incluido. - Garantía: 2 años en repuestos y mano de obra, por defecto de fabricación				

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe	21 614,00
Total IVA 21%	4 538,94
Total	26 152,94