



Presupuesto

Ref. : PR1012-0173

Fecha : 17/12/2010

Fecha fin validez : 01/01/2011

Código cliente : 435019

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

AVDA. DE PORTUGAL,108


LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|--|-----|----------|-------|----------|
| Instalación de voz y datos en nuevas oficinas Ramallosa compuesto por: Armario de comunicaciones en oficinas compuesto por: - 1 Armario rack 19" medida 15"U" - 1 Bandeja de fibra óptica enrracable para armario de comunicaciones - 1 swich 24 bocas 10/100/1000 - 3 Patch panel categoria 5 (voz) - 1 Patch panel categoria 6 (datos) - 1 base de enchufes 8 elementos enrracable para armario - 1 convertidor de medios Gb (fibra óptica oficinas) - 1 latiguillo duplex multimodo SC/PC - LC/PC | 18% | 5 963,40 | 1 | 5 963,40 |
| Zona servidor: - 1 Bandeja de fibra óptica para armario comunicaciones - 1 Patch panel categoría 6 (datos) - 1 convertidos de medio (fibra óptica oficinas) Gb - 1 convertidor de medios (fibra óptica zona carga) 10/100 -2 latiguillo duplex multimodo SC/SC | 18% | 0,00 | 1 | 0,00 |

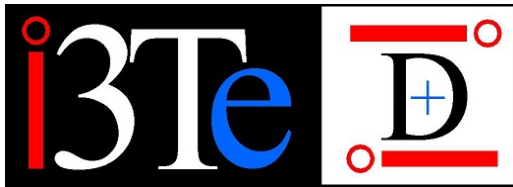

Presupuesto

Ref. : PR1012-0173

Fecha : 17/12/2010

Fecha fin validez : 01/01/2011

Código cliente : 435019

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|---|-----|------|-------|---------|
| Zona cargas: | 18% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| - Armario rack 19" medida 4"U" | | | | |
| - 1 Bandeja de fibra óptica para armario comunicaciones | | | | |
| - 1 base de enchufes 8 elementos enrracable para armario | | | | |
| - 1 convertidor fibra óptica 10/100 | | | | |
| - 1 latiguillo duplex multimodo SC/ST | | | | |
| Zona centralita: | 18% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| - Patch panel categoría 5 (voz) | | | | |
| Instalación fibra óptica compuesta por: | 18% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| - 200 metros fibra óptica 4 hilos multimodo (acometida CPD-oficina cargas) | | | | |
| - 80 metros fibra óptica 4 hilos multimodo (acometida CPD-oficinas nuevas | | | | |
| - 16 empalmes + 16 pig-tail SC/PC | | | | |
| - 16 Pasamuros para bandejas de fibra óptica | | | | |
| - Instalación y puesta en marcha | 18% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| - Cableado y conexionado | | | | |
| - Configuración | | | | |
| - Mano de obra | | | | |
| - Ajustes y pruebas | | | | |
| - Desplazamiento | | | | |

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Importe 5 963,40

No hay definido modo de pago por defecto. Corregir desde el módulo factura

Total IVA 18% 1 073,41

Total 7 036,81